ПФ: 70138, 70079, 62919, 89098, 90556
28 08 2018

СХЕМА СБОРКИ

АТС Грид, АТС Грид со связью К 180 общая упаковка

Крепление замков:
В рамку А болты М6*42 вставляются снизу вверх, в рамку В сверху вниз!

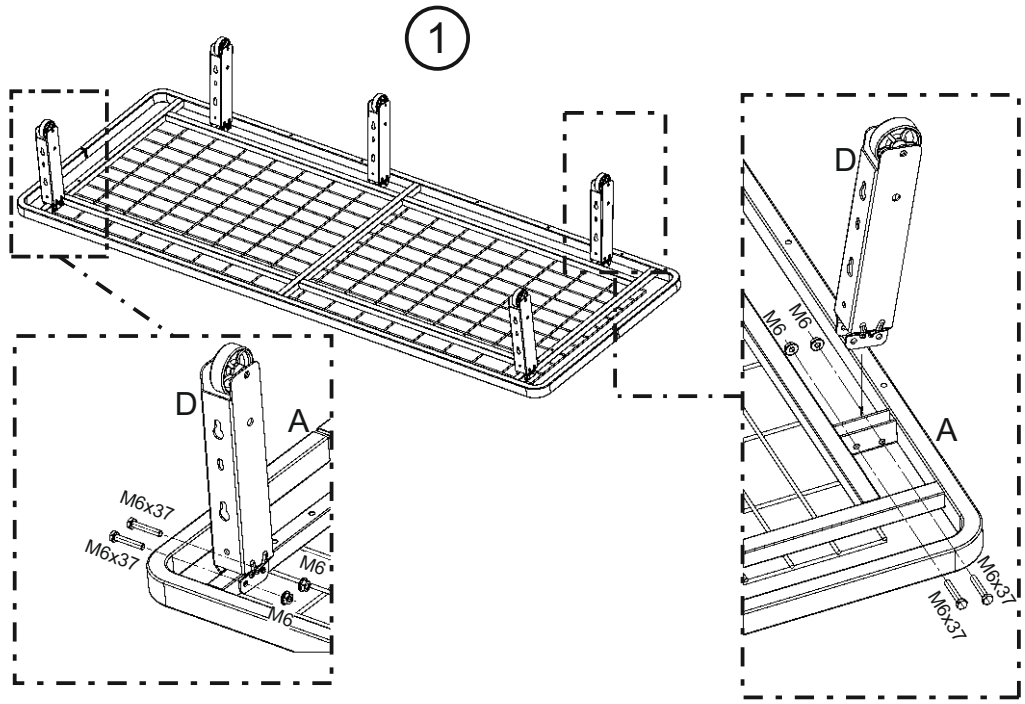

Болт М6х30 - 4 шт.	Болт М8х45 - 4 шт.
Болт М6х37 - 16 шт.	Гайка М6 с фланцем- 26 шт.
Болт М6х42 - 6 шт.	Гайка М6 с нейлоном - 2 шт.
Болт М6х65 - 2 шт.	Гайка М8 с фланцем - 6 шт.



для АТС Грид со связью К - 2 шт.



для АТС Грид- 1 шт.

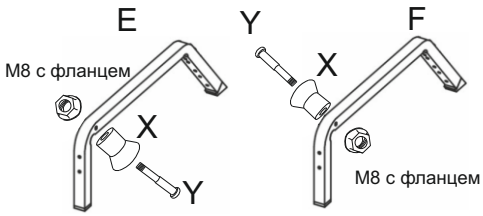

Правая 1 шт. Левая 1шт.

89098

P Заглушка для АТС Грид - 2 шт., АТС Грид со связью К - 4шт.	R Щиток Правый 1 шт.	S Щиток Левый 1 шт.	X Ролик зацепной Diabolo 2 шт.	Q Торсионная пружина 2 шт.	M Втулка 2 шт.
D Опора передняя 5 шт.	T Замок АТС Р 2 шт.	U Шарнир 1 шт.	Y Винт М8х58 АТС Diabolo 2 шт.	K Отбойник 2 шт.	V Петля 3 шт.

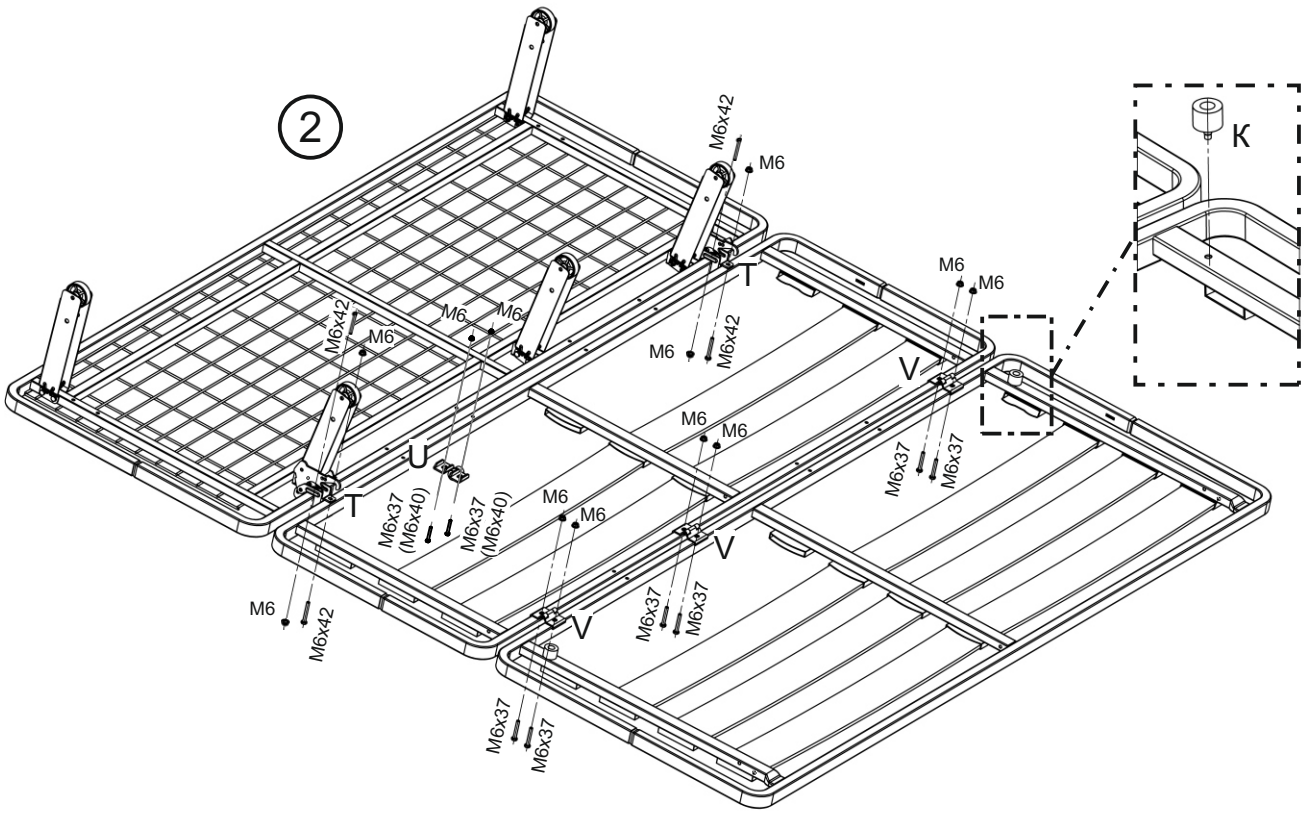

Установка цокольного кронштейна для **АТС Грид со связью К!**





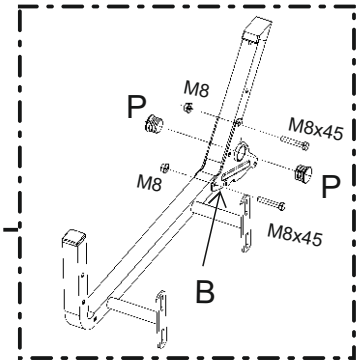

Установка цокольной связи для **АТС Грид!**

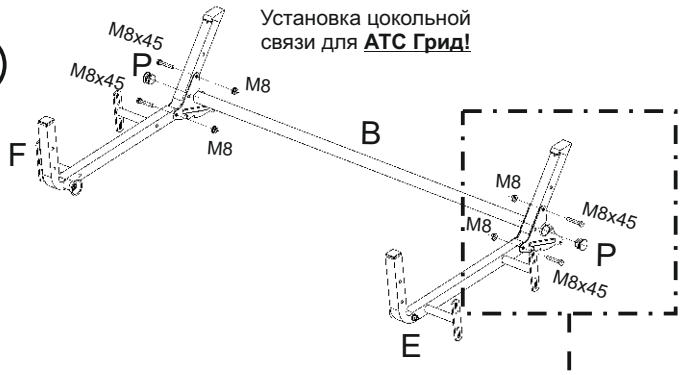

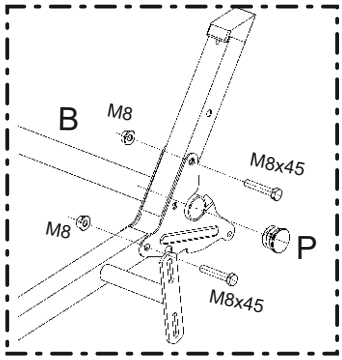

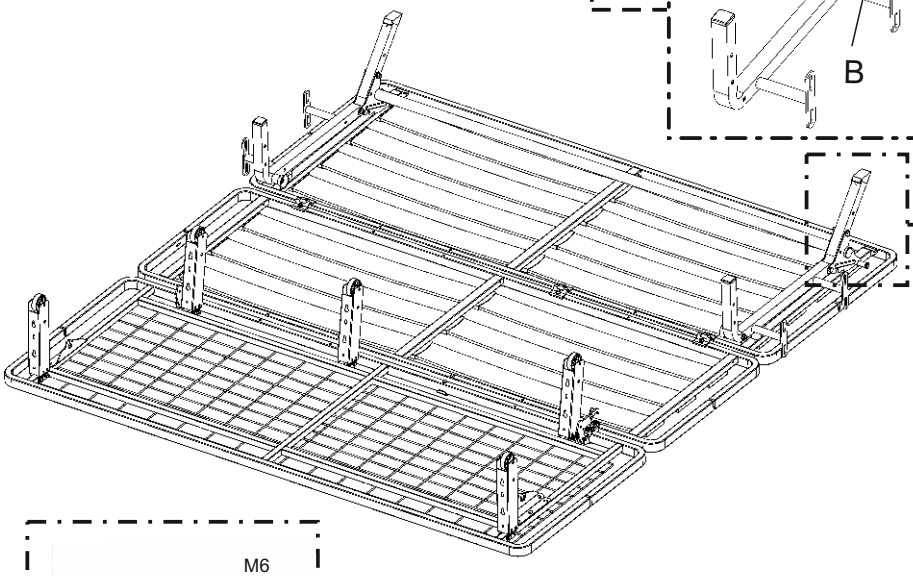

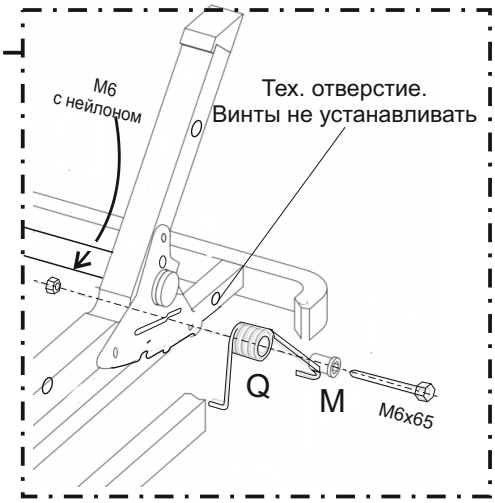

4



5

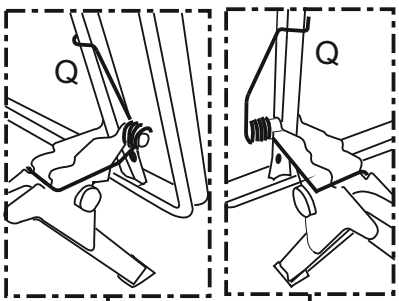

6

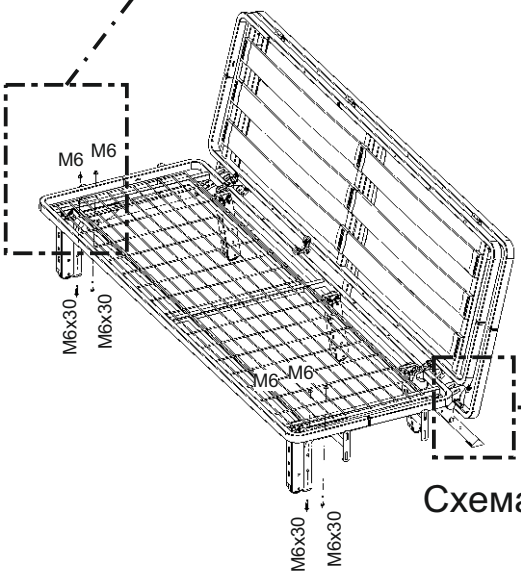

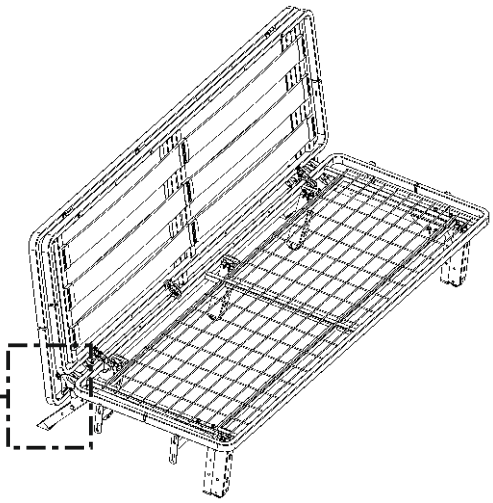
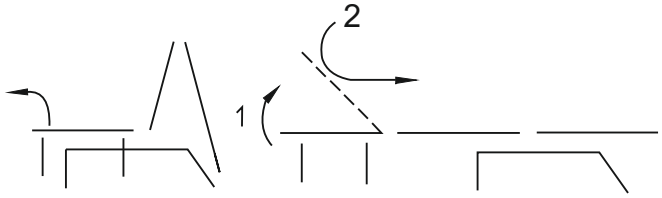
Схема сложения-разложения